

SONY

マネージドクラウド
新バージョンリリースのお知らせ
Version 2.5.0

2024年3月28日

ソニービズネットワークス株式会社

目次

- マネージドクラウドポータル全体
 - 他サービス連携設定
 - 操作履歴
- マネージドクラウド with AWS
 - Cloudwatchダッシュボード連携表示機能
- マネージドクラウドゲートウェイ
 - デフォルトゲートウェイ設定
- マネージドインターネットルータ
 - レイアウト修正

マネージドクラウドポータル全体

他サービス連携設定

- 弊社マネージドイントラネット Cisco Series サービスをご利用の場合、マネージドイントラネット Cisco Series のマネージメントツールへのログインをマネージドクラウドポータル経由のみに制限する機能を追加しました。

※本機能を「無効」にした場合、マネージドクラウドポータルからのログインのみ可能となり、マネージメントツールのログイン画面からログインできなくなります。

※セキュアリモートアクセスサービス（Cisco AnyConnect）との連携は次回のセキュアリモートアクセスサービスのバージョンアップにて実装予定となります。

TOP > ポータルサイト > 他サービス連携設定

他サービス連携設定

ログイン画面の有効化/無効化

サービス名称	ログイン画面の状態	
マネージドVPN Cisco	有効	編集
セキュアリモートアクセス	無効	編集

ログイン画面の有効化/無効化

※本設定を「無効」にすると、マネージドVPN Ciscoのログイン画面からのログインができなくなります。

設定 有効 無効

キャンセル 変更

セキュアリモートアクセスは
次回のバージョンアップにて
実装予定

操作履歴

- 以下の画面操作を履歴に表示するよう修正しました。
 - クラウドゲートウェイ
 - 契約内容 備考編集
 - デフォルトゲートウェイ設定
 - bit-drive仮想マシンサービス
 - 仮想マシン一覧 電源管理
 - オーダー履歴 オーダーキャンセル
 - ソリューションパッケージ
 - WatchGuard FireboxV インスタンス管理

マネージドクラウド with AWS

Cloudwatchダッシュボード連携表示

- AWSコンソール内で任意に用意したCloudwatchダッシュボードをクラウドポータル上で連携表示できるようにしました。

※表示できるダッシュボードは1ユーザーにつき1ダッシュボードとなります

CloudWatchダッシュボード設定

TOP > AWS > 運用監視 > CloudWatchダッシュボード > CloudWatchダッシュボード設定

お気に入り登録

ダッシュボード表示/非表示 表示 非表示

ダッシュボード選択 WebServerMonit

戻る 更新

ダッシュボードの表示/非表示
及び表示するダッシュボードの選択が可能
(ユーザー毎に設定)

Cloudwatchダッシュボード連携表示


- ダッシュボード表示例

線・円・棒グラフを表示可能
※日本語は日英翻訳をかけて表示



Cloudwatchダッシュボード連携表示

- クラウドポータル画面に連携するCloudwatchダッシュボードをAWSコンソール上から作成する場合、時間設定を下記設定のうえご利用頂きますようお願いいたします。
 - 時間範囲を3時間に設定してください
 - 各リソースの統計期間を初期値（6時間）から1時間未満に変更してください

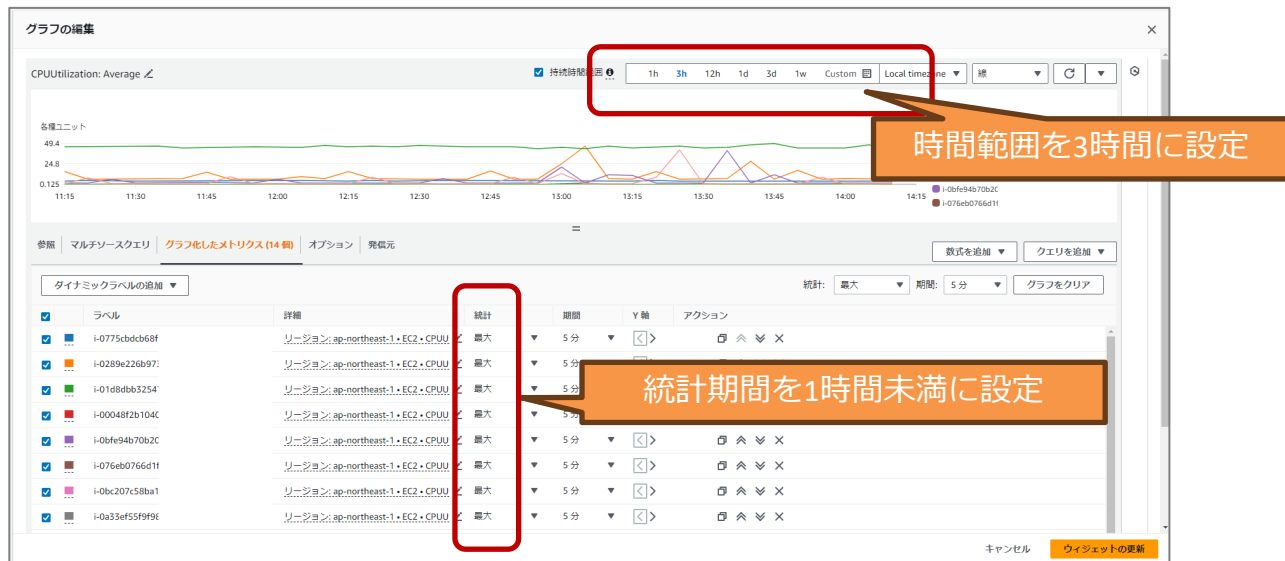

マネージドクラウドゲートウェイ

デフォルトゲートウェイ設定

- 現在の設定情報を表示し、優先順位の切り替えをコントロールボタンで容易に変更できるよう画面の修正を行いました。

動的ルーティング優先情報

現在設定されているデフォルトゲートウェイの優先情報を表示

現在の設定情報です。
クラウドゲートウェイの現在のルーティングテーブルは「ルーティング情報」でご確認ください。

優先順位	デフォルトゲートウェイ種別	
1-1	インターネットコネクタ/UTM	
	peerアドレス	10.255.254.151
	インターネット出口	
2-1	閉域LAN側ゲートウェイ/プライマリ	
	拠点	CP453822-0003 (機器機差し兼用冗長NUR O)
	WAN側IPアドレス1	10.255.248.3
	LAN側IPアドレス1	192.168.100.100
	WAN側IPアドレス2	192.168.10.2
2-2	LAN側IPアドレス2	192.168.100.101
	閉域LAN側ゲートウェイ/セカンダリ	
	拠点	CP453822-0002 (機器冗長テスト)
	WAN側IPアドレス	10.255.248.2
	LAN側IPアドレス	192.168.56.2 192.168.55.2 192.168.54.2

UTM/NATインスタンス設定

UTM/NATインスタンス

プロトコル	BGP
peerアドレス	10.255.254.151
インターネット出口	

デフォルトゲートウェイ優先設定

優先順位	コントロール	デフォルトゲートウェイ種別
1	▼	インターネットコネクタ (UTM/インターネットアクセス)
2	▲	閉域LAN側ゲートウェイ

閉域LAN側ゲートウェイ優先設定

優先順位	コントロール	デフォルトゲートウェイ種別
2-1	▼	CP453822-0003 (機器機差し兼用冗長NUR O)
2-2	▲	CP453822-0002 (機器冗長テスト)

不

デフォルトゲートウェイの優先順位をコントロールボタンで容易に変更可能

マネージドインターネットルータ

レイアウト修正

- 以下の軽微なレイアウト修正を行いました。

No	コントロール	プロトコル	送信元IPアドレス	送信元ポート	あて先IPアドレス	あて先ポート
1	↑ + - ↓ □	ICMF	IP指定 0.0.0.0/32	any	IP指定 255.255.255.255/32	any
		破棄	コメントなど			
2	↑ + - ↓ □	ICMF	IPゲル PC端末G1	any	IPゲル PC端末G2	any
		破棄	コメントなど			

画面幅が小さい際に表示
が崩れる箇所等を修正

ルールの読み込み

LAN入力

No	コントロール	プロトコル	送信元IPアドレス	送信元ポート	あて先IPアドレス	あて先ポート
1	↑ + ↓ - □	TCP	IP指定	22	IP指定	22
		許可				

スタティックルーティング

No	コントロール	あて先IPアドレス	ネクストホップ	コメント	広告	有効
1	+	10.255.254.0/24	10.255.200.254	システムデフォルト設定 (編集不可)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	↑ ↓ + - □	192.168.0.0/24	192.168.103.1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

編集不可の行は表示
のみ行うよう修正

SONY

SONYはソニー株式会社の登録商標または商標です。

各ソニー製品の商品名・サービス名はソニー株式会社またはグループ各社の登録商標または商標です。その他の製品および会社名は、各社の商号、登録商標または商標です。