

CRYP クライアントソフトウェア V3 ユーザマニュアル

[CRYP 利用者さま向け]

2008 年 9 月 4 日 第 1.0 版

ソニー株式会社
bit-drive

目次

1	マニュアルの概要とソフトウェアの利用許諾	3
1-1	本マニュアルの対象	3
1-2	ソフトウェアの使用許諾	3
2	CRYP クライアントソフトウェアのご利用条件	3
2-1	利用可能なオペレーティングシステムについて	3
2-2	CRYP カードについて	3
2-3	FeliCa ポート/パソリについて	3
2-4	利用可能環境	4
2-5	併用できないアプリケーション	4
3	CRYP クライアントソフトウェアのインストール	5
3-1	CRYP クライアントソフトウェアのインストール	5
3-2	FeliCa ポート/パソリの動作正常性の確認	11
4	CRYP クライアントソフトウェアの動作確認	12
4-1	CRYP クライアントソフトウェアの起動	12
4-2	CRYP カードのセット	12
4-3	リモートアクセス接続先リストの取得	13
4-4	リモートアクセスの実施	14
4-5	リモートアクセスの終了	14
5	CRYP クライアントソフトウェアのアンインストール	15
6	FeliCa ポートソフトウェアのアンインストール	16

1 マニュアルの概要とソフトウェアの利用許諾

1-1 本マニュアルの対象

本マニュアルは、CRYP リモートアクセスサービスを利用される方を対象に、インストール方法とリモートアクセスの実施手順についてご説明しております。

1-2 ソフトウェアの使用許諾

CRYP クライアントソフトウェアは、ソニー株式会社が提供するサービスを利用するためのソフトウェアです。ソニー株式会社が「CRYP クライアントソフトウェア使用許諾契約」の同意に基づき、CRYP クライアントの使用権を許諾します。

2 CRYPクライアントソフトウェアのご利用条件

2-1 利用可能なオペレーティングシステムについて

- CRYP クライアントは、以下のオペレーションシステムでご利用いただけます。

OS	Windows Vista
Service Pack	Service Pack 1 まで
Edition	Ultimate, Home Premium, Home Basic, Business

- インストールの実施には、Administrator 権限のユーザでログインして実施する必要があります。
 - CRYP の利用は、一般のユーザ権限で実行が可能です。

2-2 CRYPカードについて

CRYP クライアントをご利用いただくためには、CRYP 対応カードが必要になります。CRYP カードに関しては、システム管理者さまへお問い合わせください。

2-3 FeliCaポート/パソリについて

CRYPをご利用いただくためにはFeliCaポート/パソリが必要となります。CRYPクライアントをインストールする際に、以前のバージョンのFeliCaポートソフトウェアをアンインストールする旨のメッセージが表示された場合は、先にFeliCaポートソフトウェアをアンインストールしてから、CRYPクライアントのインストーラを実行してください。CRYPクライアントと同時に最新のFeliCaポートソフトウェアもインストールされます。

FeliCaポートソフトウェアおよび設定に関しては、以下のホームページをご確認ください。

<http://www.bit-drive.ne.jp/cgi-bin/jumppage/jumppage.cgi?pageNo=545>

2-4 利用可能環境

- リモートアクセス、無線 LAN の利用には、それぞれ次の条件を満たす必要があります。

- リモートアクセス

ルータおよびクライアント内ファイアウォールで以下のアクセスを許可にしておく必要があります。

プロトコル(番号)	ポート番号
ESP(50)	-
UDP(17)	500
UDP(17)	4500
UDP(17)	1701

- 無線 LAN

CRYP に登録された無線アクセスポイントの電波が届く場所で利用する必要があります。詳しくは、管理者さまへご確認ください。

2-5 併用できないアプリケーション

CRYP クライアント以外に、リモート VPN 機能を有するソフトウェアがインストールされている場合、以下の問題が起こる可能性があります。

- サードベンダー製リモート VPN クライアントソフトウェア全般

CRYP クライアント以外に、リモート VPN 機能を有するソフトウェアがインストールされている場合、以下の問題が起こる可能性があります。

対象ソフトウェア	サードベンダー製リモート VPN クライアントソフトウェア全般
競合時の状況	サードベンダー製リモート VPN クライアントがインストールされている PC に、CRYP クライアントをインストールした場合、ネットワーク接続や CRYP の利用等に支障をきたす場合があります。
対処方法	CRYP クライアントとリモート VPN アプリケーションとの間に、ネットワーク制御の奪い合いが生じるため、共存して利用することができません。CRYP クライアントを利用される場合は、サードベンダー製リモート VPN クライアントをアンインストールしてください。

3 CRYPクライアントソフトウェアのインストール

3-1 CRYPクライアントソフトウェアのインストール


- bit-drive サポートサイトから、CRYP クライアントソフトウェアをダウンロードしてください。

<http://www.bit-drive.ne.jp/cgi-bin/jumppage/jumppage.cgi?pageNo=525>


- ダウンロードしたインストールソフトウェアを実行してください。CRYP クライアントのインストール画面が表示されますので、[次へ(N)]をクリックします。




- 使用許諾契約について表示されますので、同意される場合は[同意する(A)]をクリックしてから[次へ(N)]をクリックします。

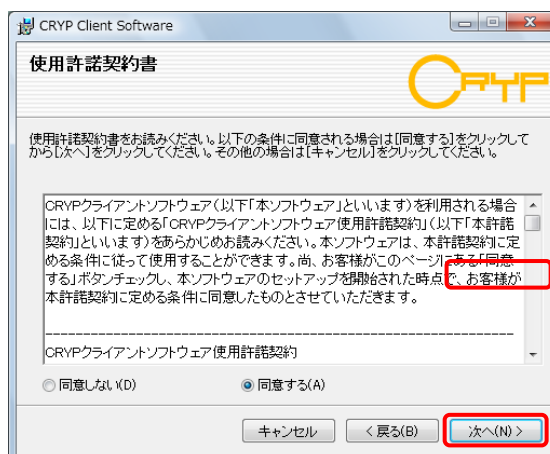

- CRYP クライアントソフトウェアのインストール先を設定します。その後、利用可能なユーザを選択して、[次へ(N)]をクリックします。

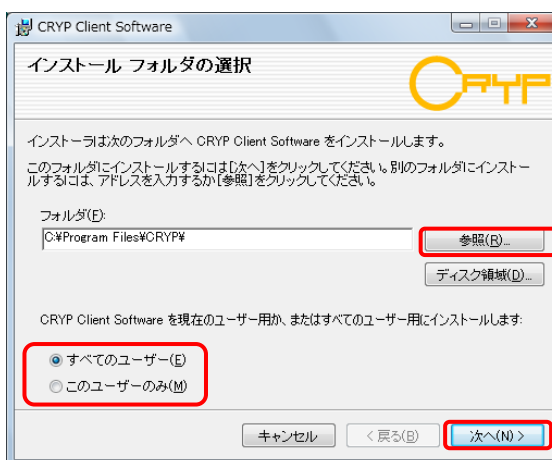


- インストールオプションを確認し、必要なオプションを選択した後、[次へ(N)]をクリックします。

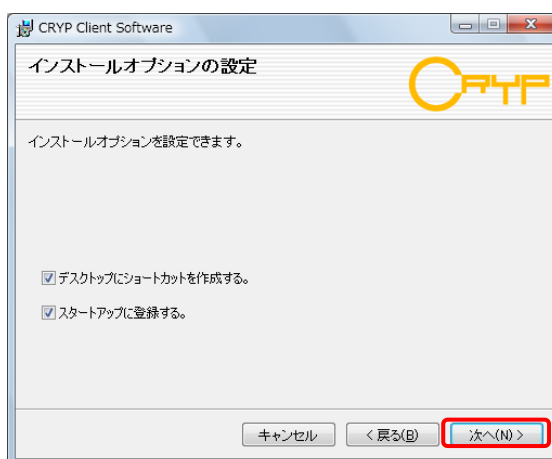

- インストールの確認画面が表示されますので、[次へ(N)]をクリックします



- インストールが開始されます。

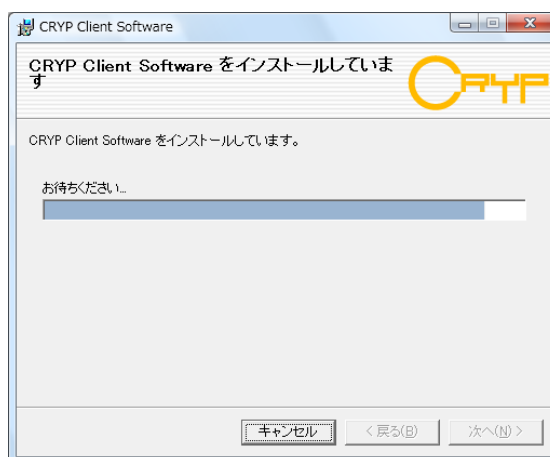


- FeliCa ポートソフトウェアが端末にインストールされていない場合は、インストールの途中で以下のように、「FeliCa ドライバをインストールします」と表示されますので、[OK]をクリックして、FeliCa ポートソフトウェアをインストールします。




※FeliCa ポートソフトウェア(Ver.3.0.2.0 以上)がインストールされている場合は、このタイミングで FeliCa ポートソフトウェアのインストールは行われません。


※古い FeliCa ポートソフトウェア(Ver.3.0.2.0 よりも古い)がインストールされている場合は、以下の ように FeliCa ポートソフトウェアをアンインストール後、CRYP クライアントをセットアップするように 促されますので[OK]をクリックし、インストールを中断してください。インストール中断後は古い FeliCa ポートソフトウェアをアンインストールしてから再度、CRYP クライアントのインストールを実 施してください。FeliCa ポートソフトウェアのアンインストール手順につきましては「6 FeliCa ポー トソフトウェアのアンインストール」をご覧ください。

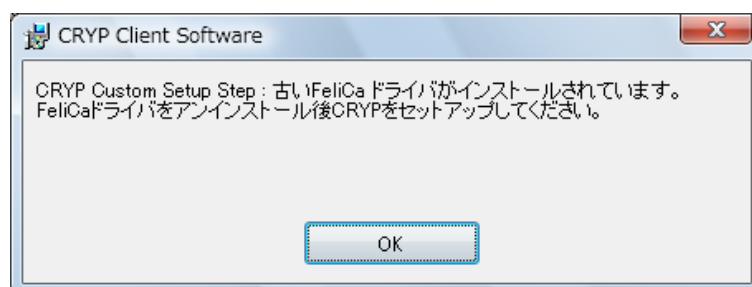


- FeliCa ポートソフトウェアのインストール画面が表示されますので、内容を確認して[次へ(N)]をクリ ックします。

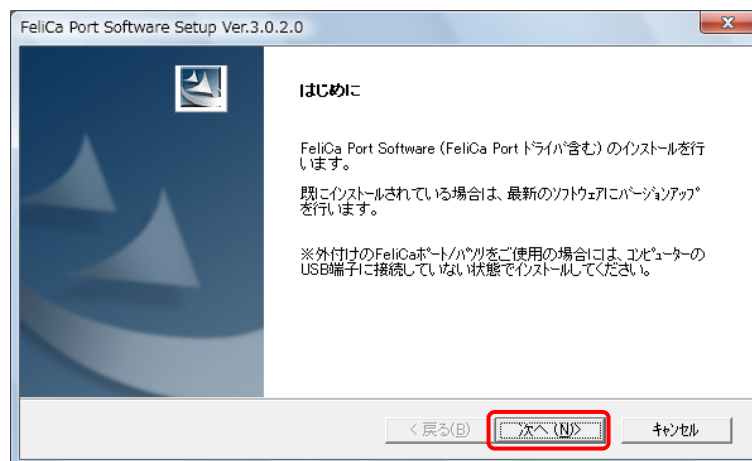


- 使用許諾契約について表示されますので、同意される場合は[はい(Y)]をクリックします。

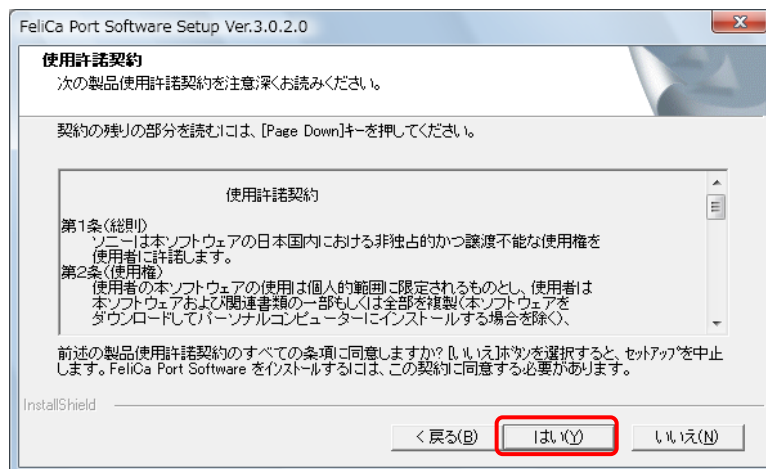


- FeliCa ポートソフトウェアのインストール先を設定し、[次へ(N)]をクリックします。

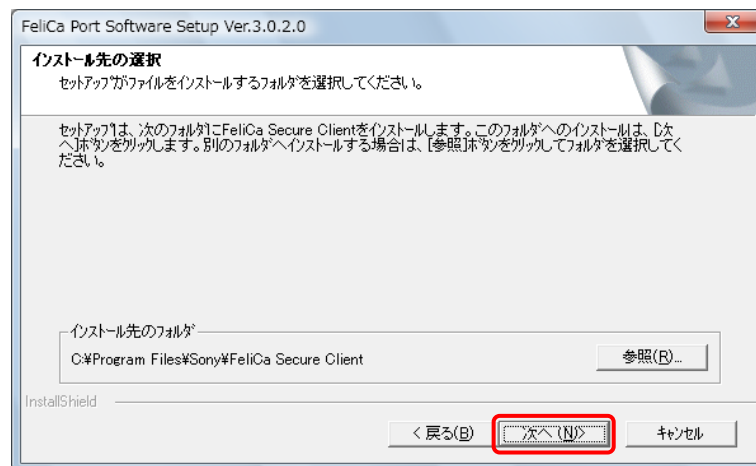


- 設定内容の確認画面が表示されますので、問題なければ、[次へ(N)]をクリックします。

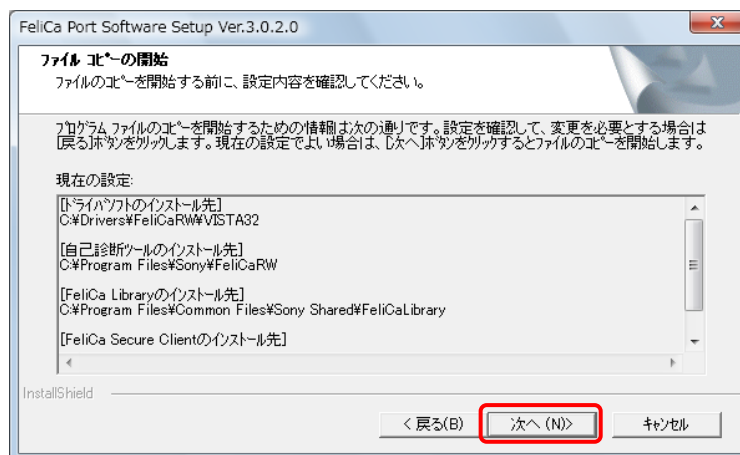

- インストールが行われ、完了すると完了を通知する画面が表示されます。

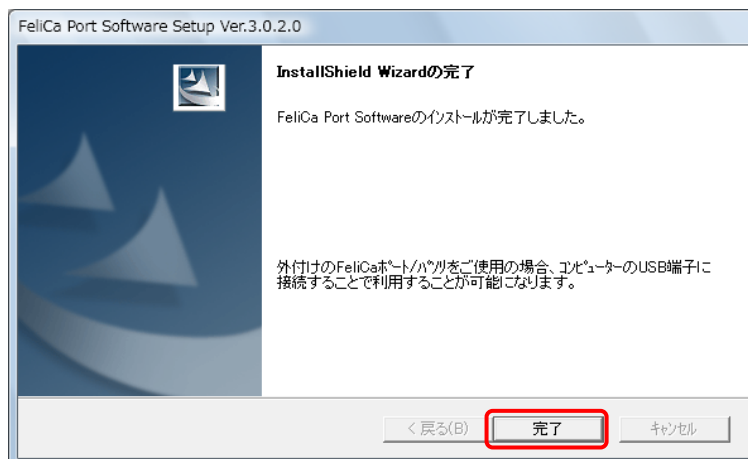


- インストールが完了したら、[閉じる(C)]をクリックし、ウィンドウを閉じます。

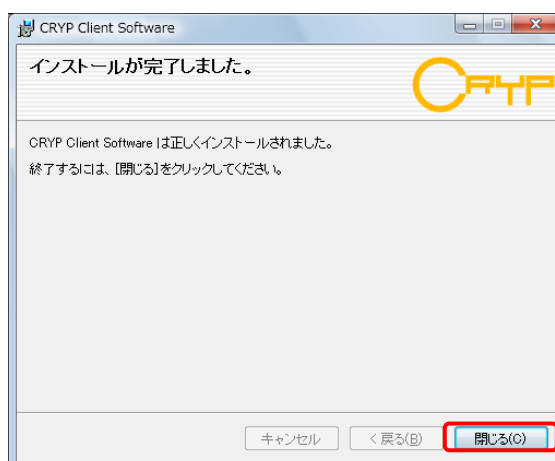

3-2 FeliCaポート/パソリの動作正常性の確認


すべてのアプリケーション(CRYP クライアントソフトウェアを含みます)が動作していない状態で、FeliCa ポート/パソリの上に CRYP カードを置き、スタートメニュー>プログラム内の「FeliCa ポート」にある「FeliCa ポート自己診断」を実行してください。「次へ」をクリックすると以下のような画面が現れ、動作およびプログラムのバージョンを確認することができます。

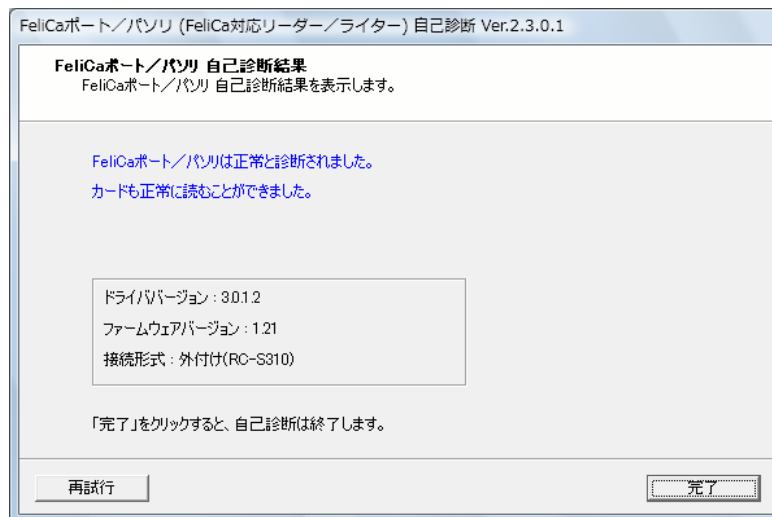


4 CRYPクライアントソフトウェアの動作確認

4-1 CRYPクライアントソフトウェアの起動

- CRYP クライアントソフトウェアインストール後、スタートメニューから [すべてのプログラム(P)] → [CRYP] → [CRYP クライアント] を選び CRYP クライアントソフトウェアを起動してください。
 - CRYP クライアントは、起動後、タスクトレイに常駐します。

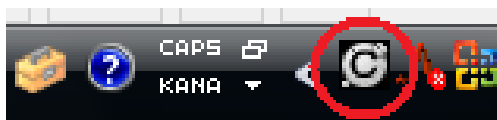


- タスクトレイのアイコンをダブルクリックすると以下のウィンドウが表示されます。

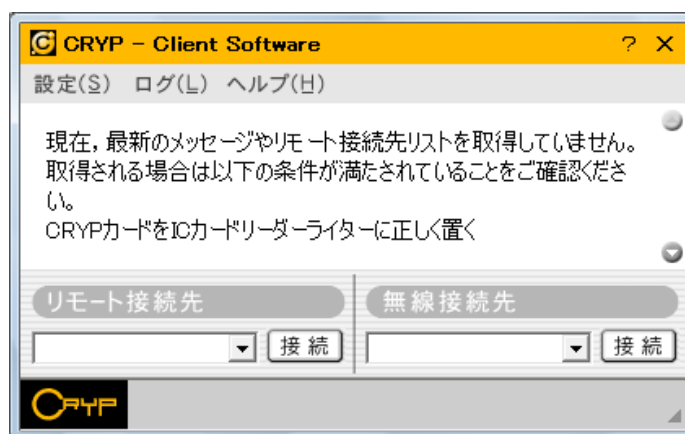


4-2 CRYPカードのセット

- FeliCa ポート/パスソリに CRYP カードをセットします。
 - 初めて CRYP カードを使用する場合は、以下の画面が表示されますので、パスフレーズを入力し、OK をクリックします。「パスフレーズを保存する」をチェックすると、次回からパスフレーズの入力を省略することができます。

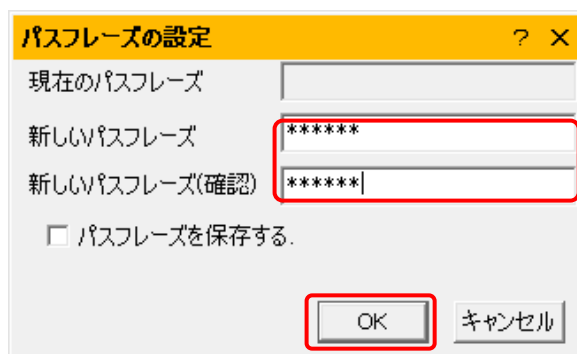


- 2回目以降に、パスフレーズが設定された CRYP カードをセットすると、以下の画面が表示されますので、パスフレーズを入力し OK をクリックしてください。

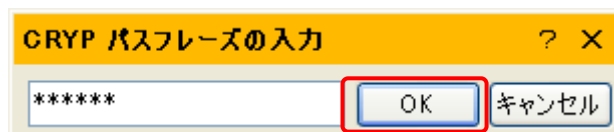


4-3 リモートアクセス接続先リストの取得

- CRYP クライアントのメインウィンドウから、[設定(S)]→[リモート接続の設定]を選びます。

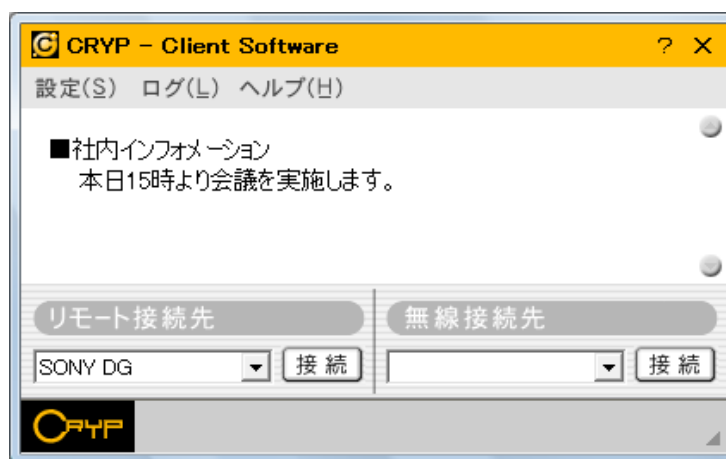


- [接続先リストの取得]をクリックし、[接続先名称]の画面にリモートアクセス先の DigitalGate が表示されることを確認します。

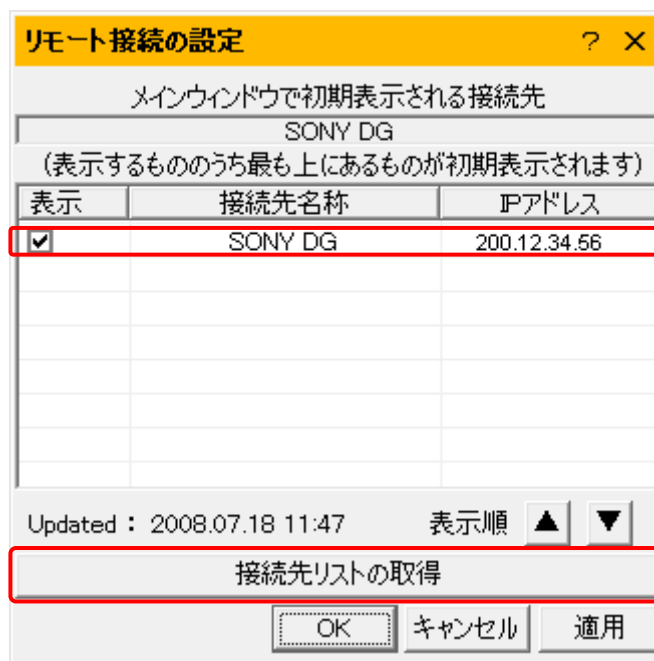


4-4 リモートアクセスの実施

- メインウィンドウよりリモート接続先を選択し、[接続]をクリックします。

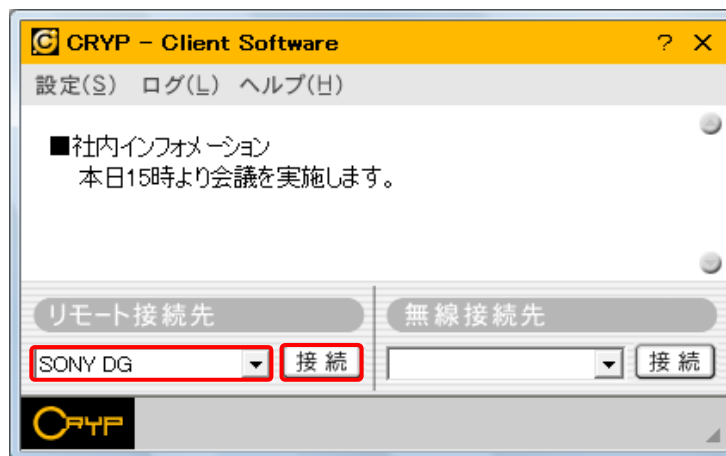


- 接続ボタンを押すと、接続中画面が表示されます。実行バーが 100%表示まで進めば、リモートアクセス接続が完了となります。

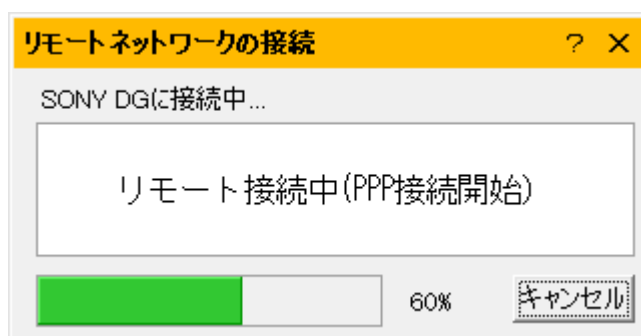


4-5 リモートアクセスの終了

リモートアクセスを終了したい場合は、[切断]をクリックします。

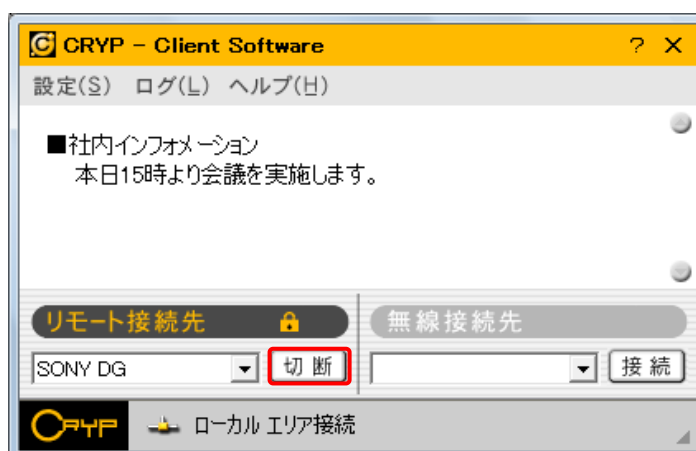


5 CRYPクライアントソフトウェアのアンインストール


- [設定(S)]→[終了(X)]をクリックし、CRYP クライアントを終了します。

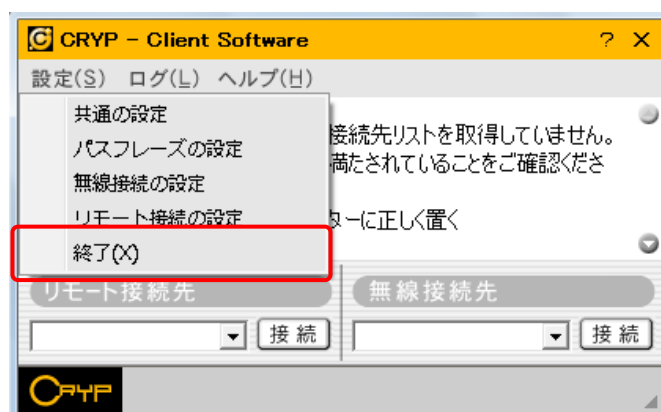


- [コントロールパネル]を開きます。[プログラムと機能]をクリックし、「CRYP Client Software」を選択し、[削除]をクリックします。

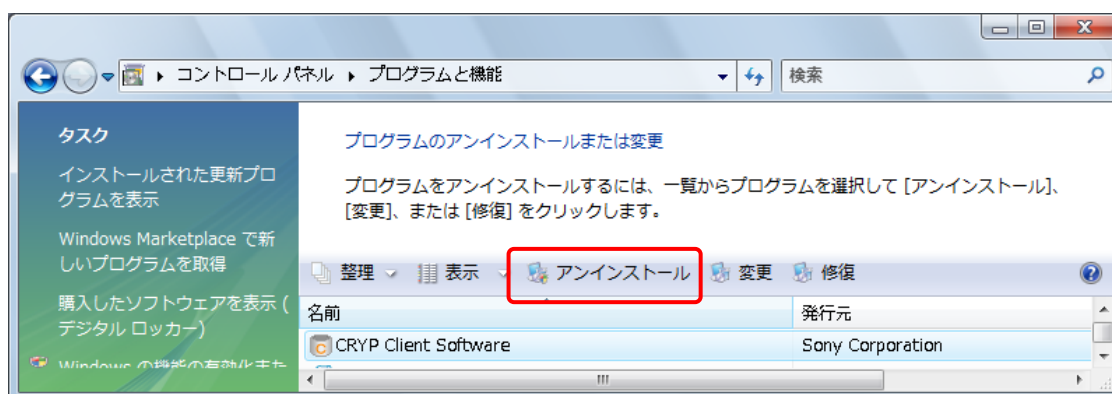

- [はい]をクリックし、アンインストールを開始します。

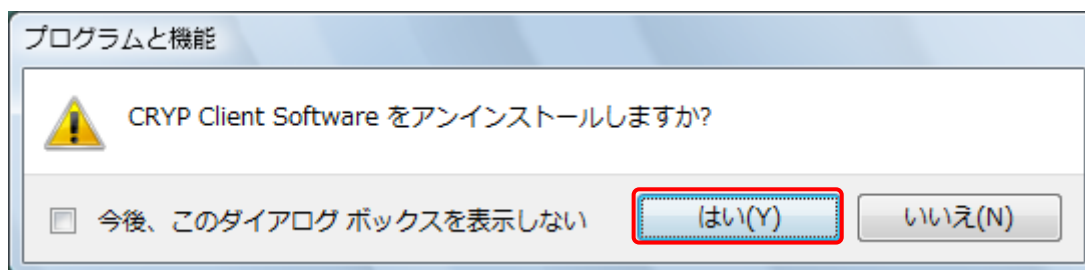


- アンインストールが終了すると、システムの再起動実施を促す画面が表示されますので、[はい]をクリックし、システムの再起動を実施します。

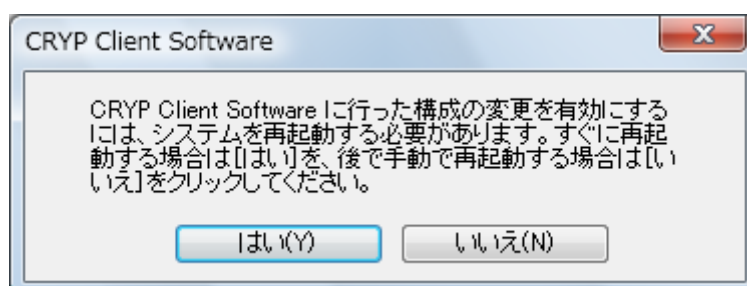


6 FeliCaポートソフトウェアのアンインストール


- [コントロールパネル]を開きます。[プログラムと機能]をクリックし、「FeliCa Port Software」を選択し、[アンインストールと変更]をクリックします。

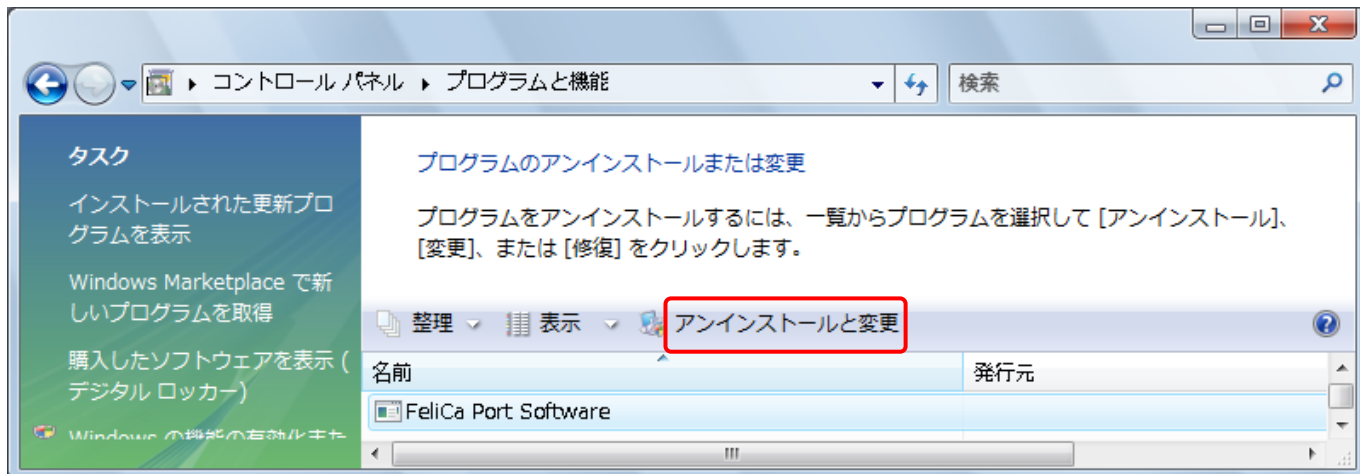

- [はい]をクリックします。

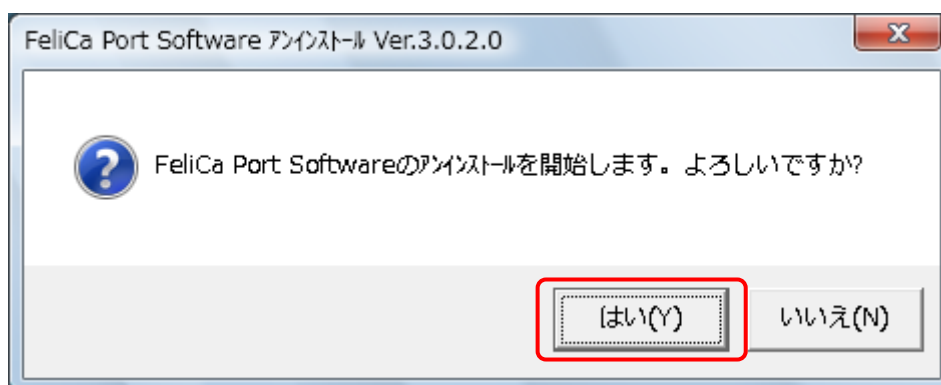

- [はい]をクリックします。

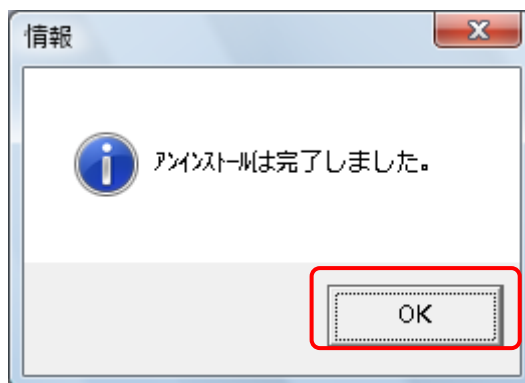

以上で FeliCa ポートソフトウェアのアンインストールは終了です。